



Großhandelskatalog

Sonderanfertigungen & individuelle Angebote
auf Anfrage



ABOUT US

ÜBER UNS

Marwotec Verbindungselemente – Ihr Spezialist für hochwertige Kettensysteme

Seit 2016 steht Marwotec Verbindungselemente für Qualität, technische Kompetenz und kundenspezifische Lösungen im Bereich industrieller Kettensysteme. Als Händler mit einem breiten und tiefen Produktsortiment sind wir Komplettanbieter rund um Schweiß- und Rundstahlketten – von der Normkette bis zur individuellen Sonderanfertigung.

Unser Portfolio umfasst u. a.:

- ✓ Standard-Schweißketten nach DIN 5685, DIN 5686, DIN 762, DIN 763 und DIN 764
- ✓ Rundstahlketten, Knotenketten, Absperrbacken
- ✓ Haspelketten für Torantriebe
- ✓ Güteklasse 8-Ketten sowie
- ✓ Kettenzubehör aus verzinktem Stahl und Edelstahl



Ein besonderer Fokus liegt auf der Entwicklung und Lieferung von maßgeschneiderten Sonderlösungen, die exakt auf den jeweiligen Einsatzzweck abgestimmt sind. Insbesondere in Bereichen wie der Fütterungstechnik, im Landmaschinenbau und in der Baumaschinenindustrie kommen diese kundenspezifisch gefertigten Ketten zum Einsatz – robust, passgenau und wirtschaftlich.

Unsere Kunden stammen aus nahezu allen industriellen Bereichen – darunter:

Dank unseres starken Netzwerks aus langjährig erfahrenen Partnern in Europa und weltweit sind wir in der Lage, flexibel auf kundenspezifische Anforderungen zu reagieren und stets die technisch und wirtschaftlich beste Lösung zu realisieren – zuverlässig, schnell und in höchster Qualität.

Marwotec Verbindungselemente steht für durchdachte Produktlösungen, individuelle Beratung und kompromisslose Zuverlässigkeit. Ob Normprodukt oder Spezialanfertigung – bei uns bekommen Sie Verbindung, die funktioniert.

Formen- und Werkzeugbau ✓

Automobilindustrie ✓

Zementwerke ✓


Kraftwerks- und Energietechnik ✓

Recycling und Müllverbrennung ✓

Hoch- und Tiefbau ✓

Bergbau und viele weitere ✓

DIN-Kettenprodukte

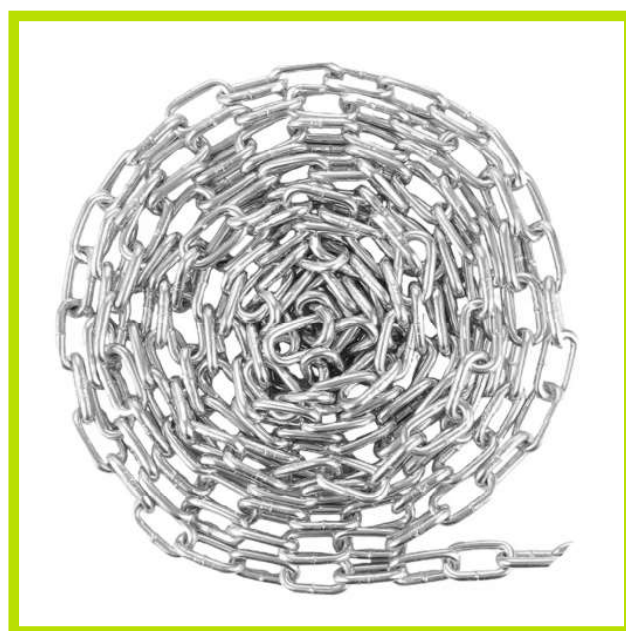


DIN762-3 Kette

Entspricht der Norm DIN 762: Ausgabe 1992

Material: kohlenstoffarmer Stahl

Kalibrierte und geprüfte Kette der Güteklasse 3 für den Einsatz mit Kettenförderern

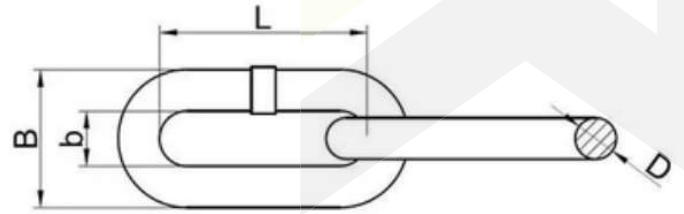

Kettengröße		Teilung			Breite		Länge für 11 Kettenglieder			Mindestbruchkraft	Gewicht pro Meter
D	toleranz	L	toleranz		min b	max B	Länge	toleranz			
		mm					mm	mm		kn	kg
10	±0.4	50	+0.8	-0.4	14	36	550	+3.9	-2.2	50	1.8
13	±0.5	65	+1.0	-0.5	18.2	46.8	715	+5.0	-2.9	80	3.1
16	±0.6	80	+1.3	-0.6	22.4	57.6	880	+6.2	-3.5	125	4.7
18	±0.7	90	+1.4	-0.7	25	65	990	+6.9	-4	160	6.0
20	±1.0	100	+1.6	-0.8	28	72	1100	+7.7	-4.4	200	7.4


Nicht zum überkopfheben erlaubt!

DIN763 Kette

Entspricht der Norm DIN 763: Ausgabe 1990

Material: Kohlenstoffarmer Stahl/Edelstahl

Geprüfte und nicht kalibrierte Kette

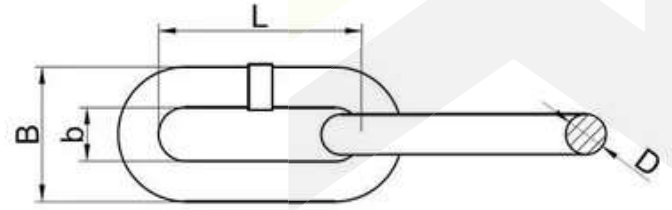

Kettengröße		Teilung		Breite		Arbeits- last	Prüf- kraft	Mindest- bruchkraft	Gewicht pro Meter
D	toleranz	L	toleranz	B	toleranz				
mm		mm		mm					
4	±0.2	32	±1.5	16	±0.8	100	2.5	6.5	0.27
5	±0.25	35	±1.8	20	±1	160	4.0	10	0.43
6	±0.3	42	±2.0	24	±1.2	200	5.0	12	0.63
7	±0.35	49	±2.0	28	±1.4	300	7.5	19	0.86
8	±0.4	52	±2.5	32	±1.6	400	10	25	1.10
10	±0.5	65	±3.2	40	±2.0	630	16	40	1.75
13	±0.65	82	±4.0	52	±2.5	1000	25	63	2.95
16	±0.8	100	±5.0	64	±3.2	1600	40	100	4.45

Nicht zum überkopfheben erlaubt!


DIN5685-1 Kette

Entspricht der Norm DIN 5685-1: Ausgabe 2003

Alte Ausgabe DIN 5685C

Material: Kohlenstoffarmer Stahl/Edelstahl

Ketten nicht geprüft, nur gerade Glieder verfügbar

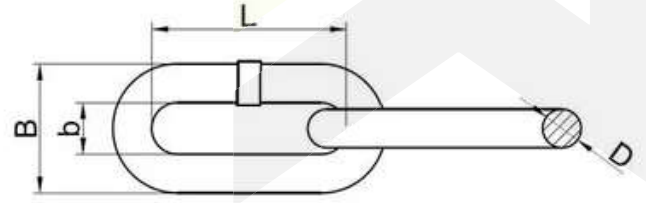

Kettengröße		Teilung		Breite min b	Tragfähig- keitsgrenze	Gewicht kg/100m
D	toleranz	L	toleranz			
mm		mm		mm	Kg	
2.0	±0.1	22	±1.1	3.5	20	6
2.5	±0.1	24	±1.2	4.5	30	10
3.0	±0.2	26	±1.3	5.5	40	14
3.5	±0.2	28	±1.4	6	60	20
4.0	±0.2	32	±1.6	7	80	26
5.0	±0.3	35	±1.8	9	125	42
6.0	±0.3	42	±2.1	11	160	61
7.0	±0.4	49	±2.5	12	220	82
8.0	±0.4	52	±2.6	14	320	110
10	±0.5	65	±3.3	18	500	170
13	±0.7	82	±4.1	23	800	290

Nicht zum überkopfheben erlaubt!


DIN5685-2 Kette

Entspricht der Norm DIN 5685-2: Ausgabe 2003

Alte Ausgabe DIN 5685A

Material: Kohlenstoffarmer Stahl/Edelstahl

Ketten nicht geprüft, nur gerade Glieder verfügbar

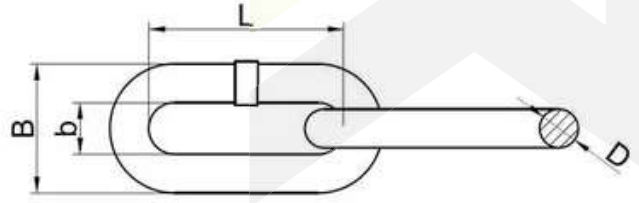

Kettengröße		Teilung		Breite min b	Tragfähig- keitsgrenze	Gewicht kg/100m
D	toleranz	L	toleranz			
mm		mm		mm	Kg	
2.0	±0.1	12	±0.6	3.5	20	7
2.5	±0.1	14	±0.7	4.5	30	11
3.0	±0.2	16	±0.8	5.5	40	17
3.5	±0.2	18	±0.9	6	60	23
4.0	±0.2	19	±1.0	7	80	30
5.0	±0.3	21	±1.1	9	125	50
6.0	±0.3	24	±1.2	11	160	73
7.0	±0.4	28	±1.4	12	220	99
8.0	±0.4	32	±1.6	14	320	130
10	±0.5	40	±2.0	18	500	200
13	±0.7	52t	±2.6	23	800	340

Nicht zum überkopfheben erlaubt!


DIN5686 Knotenkette

Entspricht der Norm DIN 5686:1999

Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl/Edelstahl

Oberflächenbehandlung: galvanisch

verzinkt/feuerverzinkt/verkupfert/vernickelt/elektrophoresisch lackiert

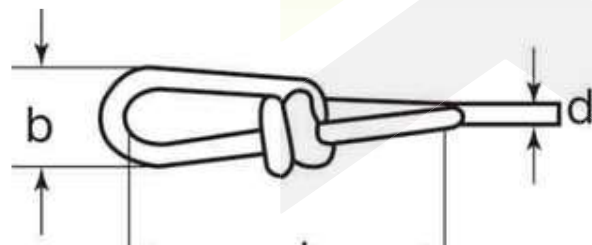

Durchmesser	Innenlänge	Außenbreite	Gewicht pro 100 m (kg)
d(mm)	t(mm)	min.b(mm)	
1.0±0.1	14 ± 1	4.5	2.0
1.2±0.1	20 ± 1	5.5	3.0
1.4±0.1	22 ± 2	6.5	4.0
1.6±0.1	25 ± 2	7.0	5.0
1.8±0.1	28 ± 2	8.0	7.0
2.0±0.1	31 ± 2	9.0	8.0
2.2±0.1	35 ± 2	10.0	10.0
2.5±0.1	39 ± 3	11.0	14.0
2.8±0.1	40 ± 3	13.0	16.0
3.1±0.2	44 ± 3	14.0	20.0
3.4±0.2	50 ± 4	15.0	25.0
3.8±0.2	55 ± 4	17.0	32.0
4.2±0.2	60 ± 4	19.0	40.0
4.6±0.2	66 ± 5	21.0	46.0
5.0±0.3	17 ± 1	23.0	53.0
5.5±0.3	46 ± 3	25.0	65.0


NUR FÜR DEN NORMALEN GEBRAUCH!

DIN5280 Kugelschleife

Entspricht der Norm DIN 5280: Ausgabe 1963

Material: Kohlenstoffarmer Stahl/Edelstahl

Oberflächen (Stahl): verzinkt/kupferbeschichtet/vernickelt

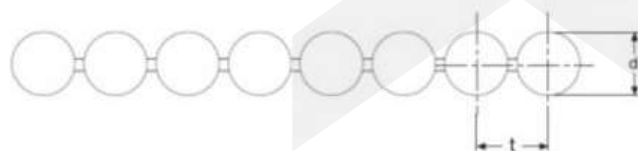

D	T	kg/1000m
2.0	2.6	12
2.2	2.8	13
2.5	3.2	18
2.8	3.4	22
3.2	4	25
3.6	4.5	32
4.0	5	37
4.5	5.5	47

NUR FÜR DEN NORMALEN GEBRAUCH!

EN818-2 G8 Hebekette

Entspricht EN818-2:2008

Material: Legierter Stahl, vergütet, geprüft

Oberfläche: Schwarz lackiert



Nenngröße	Teilung	Außenbreite	Innenbreite	Nutzlast (max.)	Prüfprüfung (min.)	Min. Bruchkraft	Gewicht pro Meter
D	L	B	b				
mm	mm	mm	mm	ton	kn	kn	kg
4	12	13.2	5.2	0.5	12.6	20.1	0.35
5	15	16.5	6.5	0.8	19.6	31.4	0.5
6	18	21	9	1.1	28.3	45.2	0.8
7	21	24	10	1.5	38.5	61.6	1.1
8	24	27.5	11.5	2	50.3	80.4	1.4
10	30	34.5	14.5	3.2	78.5	126	2.2
13	39	45	19	5.3	133	212	3.8
16	48	55.5	23.5	8	201	322	5.7
18	54	61	25	10	254	407	7.3
19	57	64	26	11.2	284	454	8.1
20	60	68	28	12.5	314	503	9.0
22	66	73.5	29.5	15	380	608	10.9
26	78	89	37	21.2	531	849	15.2
32	96	112	48	31.5	804	1290	23.0


ARBEITSLASTGRENZE NICHT ÜBERSCHREITEN!

Kunststoffkette

Handelsgröße	Innenlänge	Außenbreite
mm	mm	mm
6	25	20
6	41	20
8	39	27
8	50	26



EISENWAREN

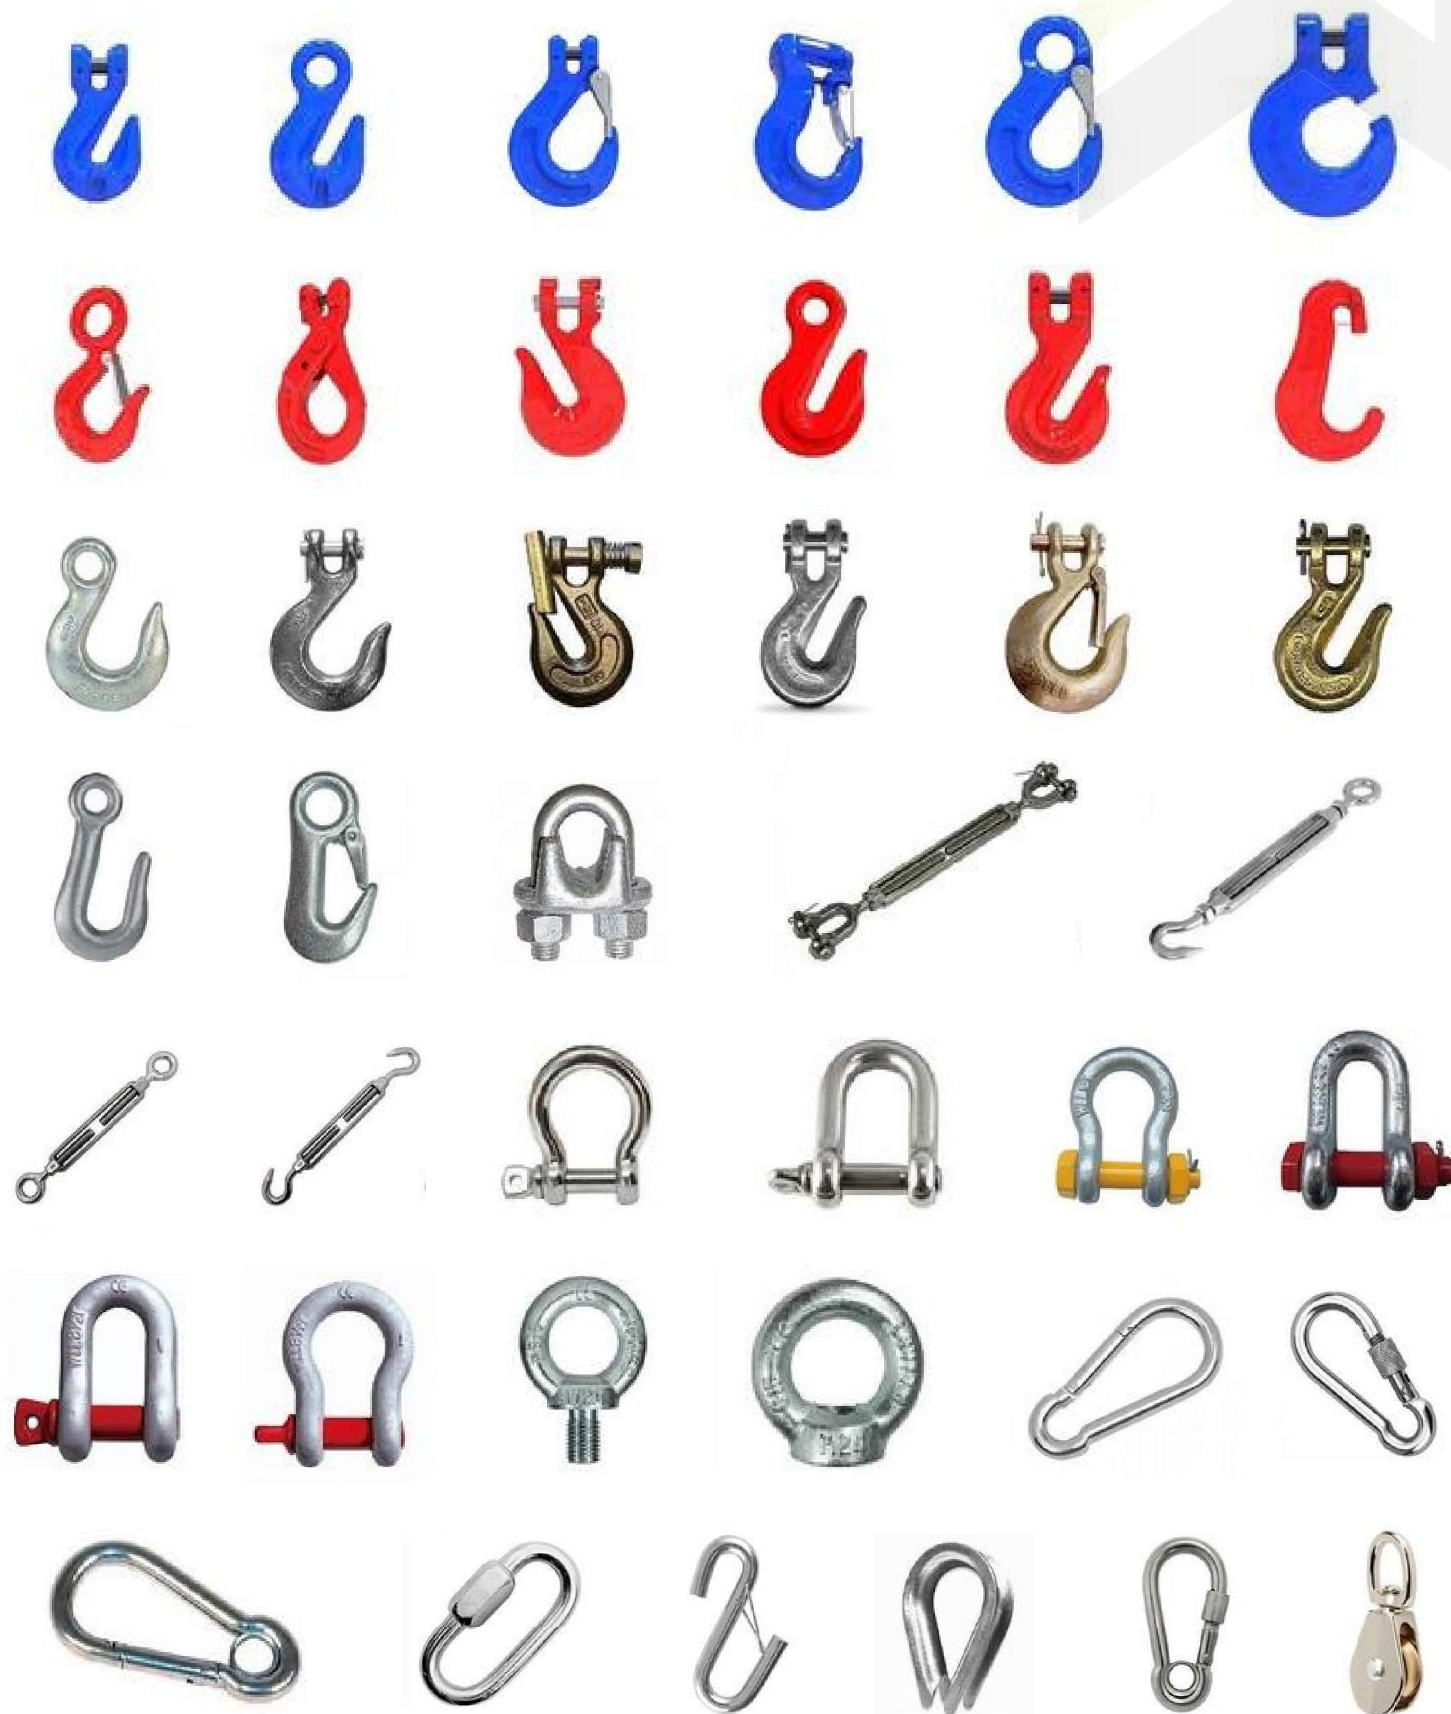

DRAHTSEILE




6x7+FC




6x7+IWS



6x12+7F




6x19+FC




6x19+IWRC




6x19S+FC




6x19S+IWRC



6x24+7FC



8x19S+FC



8x19S+IWRC

ANKER



VERKEHRSKEGEL

Eigenschaften

- Es ist flexibel und hält dem Druck des Autos stand. Es bricht auch bei harten Stößen nicht!
- Es ist sonnenbeständig, wasserdicht, hitzebeständig, kältebeständig, reißfest und farbecht!
- Die rot-weiße Farbe ist besonders auffällig. Nachts reflektiert es blendendes Licht und sorgt für klare Sicht!

Verwendung

Es wird an Straßenkreuzungen, zur Instandhaltung von Autobahnen, in Hotels, Wohngebieten, Gefahrenbereichen, auf Baustellen usw. eingesetzt.

Gummi-Verkehrskegel



DW-J01

Modell	DW-J01
Höhe	500 mm
Basisgröße	300 x 300 mm

DW-J02

Modell	DW-J02
Höhe	700 mm
Basisgröße	360 x 360 mm



DT-J23

Modell	DT-J23
Höhe	670/700/750mm
Basisgröße	360 x 360mm 400 x 400mm 450 x 450mm



DW-HJ04

Modell	DW-HJ04
Höhe	500 mm
Basisgröße	340 x 340 mm



DT-HJ01

Modell	DT-HJ01
Höhe	600mm
Basisgröße	330 x 330mm



DW-HJ01

Modell	DW-HJ01
Höhe	700 mm
Basisgröße	360(400, 420)mm



DW-HJ01-6

Modell	DW-HJ01-6
Höhe	900mm
Basisgröße	460 x 460 mm

EVA-Verkehrskegel



DW-HJ04-4

Modell	DW-HJ04-4
Höhe	485mm
Basisgröße	320 x 320mm



DW-HJ01-4

Modell	DW-HJ01-4
Höhe	680mm
Basisgröße	420 x 420mm



DW-HJ01-5

Modell	DW-HJ01-5
Höhe	900mm
Basisgröße	440 x 440mm

PE-Leitkegel



DW-J04

Modell	DW-J04
Höhe	500mm
Basisgröße	275 x 275mm



DW-J05

Modell	DW-J05
Höhe	500mm
Basisgröße	280 x 280mm



DW-J06

Modell	DW-HJ01-5
Höhe	DW-J06
Basisgröße	380 x 380mm



DW-J07

Modell	DW-HJ04-4
Höhe	1000mm
Basisgröße	490 x 490mm



DW-J19

Modell	DW-J19
Höhe	750mm
Basisgröße	340 x 340mm



DW-J21

Modell	DW-J21
Höhe	500mm
Basisgröße	250 x 250mm

PVC-Verkehrskegel




DW-J17

Modell	DW-J17
Höhe	300mm
Basisgröße	210 x 210mm



DW-J08

Modell	DW-J08
Höhe	450mm
Basisgröße	275 x 275mm



DW-J09

Modell	DW-J09
Höhe	700mm
Basisgröße	345 x 345mm
	355 x 355mm



DW-J10

Modell	DW-J10
Höhe	900mm
Basisgröße	365 x 365mm



DW-J-P08

Modell	DW-J-P08
Höhe	300mm
Basisgröße	210 x 210mm



DW-J-P06

Modell	DW-J-P06
Höhe	450mm
Basisgröße	275 x 275mm



DW-J-P05

Modell	DW-J-P05
Höhe	700mm
Basisgröße	355 x 355mm



DW-J-P07

Modell	DW-J-P07
Höhe	900mm
Basisgröße	365 x 365mm



DW-J-P01

Modell	DW-J-P01
Höhe	150mm
Basisgröße	145 x 145mm



DW-J-P03

Modell	DW-J-P03
Höhe	750mm
Basisgröße	400 x 400mm



DW-J-P04

Modell	DW-J-P04
Höhe	750mm
Basisgröße	400 x 400mm
	4.4KG 5KG



DW-J-P09

Modell	DW-J-P09
Höhe	500mm
Basisgröße	280 x 280mm



Hochfeste
Reflexfolie



Kristallgitter-Set



DW-J18

Modell	DW-J18
Höhe	500mm
Basisgröße	300 x 300mm



DW-J18-1

Modell	DW-J18-1
Höhe	500mm
Basisgröße	300 x 300mm



DT-PVC01

Modell	DT-PVC01
Höhe	430mm
Basisgröße	270 x 270mm



DW-PVC02

Modell	DW-PVC02
Höhe	650mm
Basisgröße	300 x 300mm



DT-PVC03

Modell	DT-PVC03
Höhe	700mm
Basisgröße	330 x 330mm



DT-PVC04

Modell	DT-PVC04
Höhe	900mm
Basisgröße	360 x 360mm



DT-PVC05

Modell	DT-PVC05
Höhe	650mm
Basisgröße	340 x 340mm



DT-PVC06

Modell	DT-PVC06
Höhe	700mm
Basisgröße	370 x 370mm



DT-PVC07

Modell	DT-PVC07
Höhe	750mm
Basisgröße	370 x 370mm



DT-PVC08

Modell	DT-PVC08
Höhe	750mm
Basisgröße	360 x 360mm



DT-PVC09

Modell	DT-PVC09
Höhe	750mm
Basisgröße	355 x 355mm



DW-PVC10

Modell	DW-PVC10
Höhe	900mm
Basisgröße	360 x 360mm

EVA Quadratischer Kegel



DW-J16-1

Modell	DW-J16-1
Höhe	680mm
Basisgröße	420 x 420mm



DW-J16-2

Modell	DW-J16-2
Höhe	680mm
Basisgröße	420 x 420mm



DW-J16-3

Modell	DW-J16-3
Höhe	900mm
Basisgröße	450 x 450mm

Quadratischer Verkehrskegel



DW-J15-1

Modell	DW-J15-1
Höhe	620mm
Basisgröße	320 x 320mm



DW-J15-3

Modell	DW-J15-3
Höhe	700mm
Basisgröße	350 x 350mm



DW-J15-4

Modell	DW-J15-4
Höhe	700mm
Basisgröße	350 x 350mm



DW-J15-2

Modell	DW-J15-2
Höhe	680/700mm
Basisgröße	400x400/430x430mm



DT-J17

Modell	DT-J17
Höhe	700mm
Basisgröße	350 x 350mm

Kegel-Verkehrszeichen



DT-DXP

Modell	DT-DXP
Größe	585x430mm 565x405mm

Zusammenklappbarer Verkehrskegel



Front



zurück



Handtaschenverpackung



Lichtkuppel



Modell	Höhe (mm)	Basisgröße (mm)	Basis- material
DW-SJ01	750	390 x 390	ABS
DW-SJ03	450	250 x 250	
DW-SJ04	550	310 x 310	
DW-SJ05	700	350 x 350	
Einziehbarer Verkehrskegel			

Modell	Höhe (mm)	Basisgröße (mm)
DW-SJA01	400	250 x 250
DW-SJA02	450	250 x 250
DW-SJA03	500	250 x 250
DW-SJA04	550	310 x 310
DW-SJA05	600	310 x 310
DW-SJA06	650	310 x 310
DW-SJA06	700	350 x 350
ABS-Basis		

Modell	Höhe (mm)	Basisgröße (mm)
DW-SJB01	300	190 x 190
DW-SJB03	400	250 x 250
DW-SJB04	450	250 x 250
DW-SJB05	500	250 x 250
DW-SJB06	550	310 x 310
DW-SJB07	600	310 x 310
DW-SJB08	650	310 x 310
DW-SJB09	700	310 x 310
PP-Basis		

Einziehbare Kegelstange



Modell		DW-JG01	DW-JG02	DW-JG03
Größe	Maximale Länge	2400mm	3000mm	3200mm
	Mindestlänge	1200mm	2000mm	2200mm
Ø 40mm				
Einziehbare Kegelstange				



Modell		DW-JG04	DW-JG05	DW-JG06
Größe	Länge	2200mm	3000mm	4000mm
	Mindestlänge Φ 32mm			
Leitkegelstange				

WARNPFOSTEN

Eigenschaften

Elastische Warnpfosten werden aus Spezialgummi, PE, PVC und PU hergestellt und sind speziell gefertigt. Nach einem starken Aufprall kehren sie schnell in ihren ursprünglichen Zustand zurück. Sie werden häufig in Stadteinfahrten, auf Gehwegen oder als Abgrenzung von Gebäuden eingesetzt. Sie dienen als wirksame Warnung für Autofahrer, da selbst bei einem Aufprall keine weiteren Verletzungen entstehen. Die gelb-rote Farbe ist tagsüber sehr ansprechend, und die reflektierende Beschichtung leuchtet nachts und erregt so die Aufmerksamkeit der Autofahrer.



Modell	DW-Z02
Größe	Φ 80 x 800mm
Warnpfosten	



Modell	DW-Z04
Größe	Φ 80 x 750mm
PE Warnpfosten	



Modell	DW-Z04-2
Größe	Φ 80 x 750mm
PU Warnpfosten	



Modell	DW-Z04-3
Größe	Φ 70x 750mm
TPU Warnpfosten	



Modell	DW-Z04-4
Größe	Φ 80 x 750mm
EVA Warnpfosten	



Modell	DW-Z06
Größe	Φ 80 x 450mm
T PE Warnpfosten	



Modell	DW-Z06-2
Größe	Φ 80 x 450mm
TPU Warnpfosten	



Modell	DW-Z06-3
Größe	Φ 80x 450mm
EVA Warnpfosten	

WARNPFOSTEN



Modell	DW-Z09
Größe	Ø 100 x 450/800/1200mm
PE Warnpfosten	



Modell	DW-Z10
Größe	Ø 89 x 800mm
Stahlwarnpfosten	



Modell	DW-Z11
Größe	Ø 100 x 800mm
PE Warnpfosten	



Modell	DW-Z12/Z12-1
Größe	Ø 100 x 760mm
Warnpfosten mit Nagel	



Modell	DW-Z13
Größe	Ø 80 x 1000mm
1 Warnpfosten	



Modell	DW-Z18
Größe	Ø 114x 900mm
LED Warnpfosten	



Leitbaken

Material: PE-Platte

Gummiunterlage

Einsatz auf Autobahnen, in der Innenstadt und auf Baustellen.

Modell	DW-JSB01
Höhe	1100mm
Basisgröße	400 x 700mm

Modell	DW-JSB02
Höhe	1300mm
Basisgröße	400 x 700mm

W-Träger-Geländer

Modell		DW-M12
Größe	Zweiwellige Geländersäule	4320mm x 310mm x 85mm x 3/4mm 114/140mm x 4.5mm
	Dreiwellige Geländersäule	4320mmx506mm x 85mm x 3/4mm 130mm x 130mm x 6mm
W-Träger-Geländer		



Qmanager



201 Edelstahl,
4,8 cm Breite,
2 m/3 m/5 m Länge,
Edelstahl, Kunststoffspray,
Titan

Modell	DW-M01
Größe	Ø 320 x (H)890mm
Mobiles Geländer Qmanager	



Modell	DW-M01
Größe	Ø 320 x (H)910mm
Mobiles Geländer Qmanager	

Modell	DT-M01
Größe	Ø 340 x (H)900mm
Mobiles Geländer Qmanager	

Modell	DT-UM01
Größe	Ø 510 x (H)900mm
Mobiles Geländer Qmanager	

Verkehrszaun




Modell	DW-M03-S
Größe	1050 x 470mm
Länge (max.)	2500mm
Länge (Min.)	470mm
Klappbares Teleskopgeländer	
Faltbare und erweiterbare Gebrauch	

Modell	DT-KYDHL
Größe	11000 x 590mm
Länge (max.)	3900mm
Länge (Min.)	590mm
Klappbares Teleskopgeländer	
Faltbare und erweiterbare Gebrauch	



Modell	DW-PNB
Größe	2.5m x 30m rollen
Sonnenschutznetz	

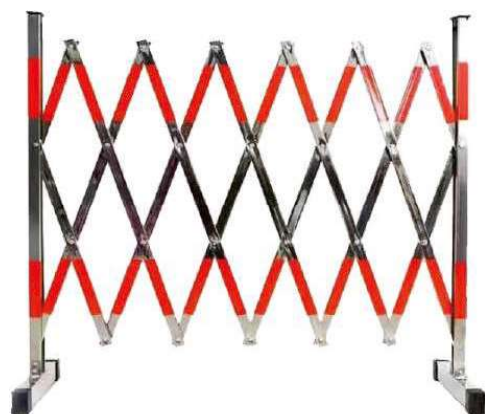

Modell	DW-M04
Größe	1200 x 200mm
Länge (max.)	2500mm
Länge (Min.)	200mm
Teleskopgeländer aus Blech, Rohr und Edelstahl	
Faltbare und erweiterbare Gebrauch	



Absperrpfosten



Modell	DW-Y01
Größe	Ø 220 x 1100mm



Modell	DW-Y02
Größe	Ø 100 x 1100mm



Modell	DW-Y04
Größe	Ø 100 x 1150mm



Modell	DW-Y05
Größe	Ø 230 x 1070mm

Tragbarer PE-Warnpfosten



Modell	DW-Z14
Größe	Ø 40 x 810mm
Basisgröße	Base 285x50mm
	Strecken 870mm

Kunststoffkette



Farbe: Rot und Weiß/
Gelb und Schwarz
4/4,5 Meter/Leitung



Exportverpackung (25 Meter/Stück,
50 Meter/Stück)
Exportverpackung 25m/Rolle

Farbe: Rot und Weiß/Gelb und
Schwarz/Ganz Gelb/Ganz Rot/
Ganz Weiß

Spezifikation: 6 mm/8 mm

Größe: M6/M8

Manuelle Parkschanke



Modell	DW-C01
Größe	460 x 580 x 380mm
Parkschanke Typ O	



Modell	DW-C01-1
Größe	580 x 480 x 300mm
Parkschanke	




Modell	DW-C03-1
Größe	600 x 230 x 300mm
Dreieckige Parksperre	



Modell	DW-C04
Größe	600 x 200 x 380mm
△ Typ Parkschanke	



Modell	DW-C04-1
Größe	560 x 180 x 410mm
Verdickt △ Typ Parkschanke	



Modell	DW-C07
Größe	880 x 230mm
Radkralle	



Modell	DW-C07-1
Größe	70 x 70 x 700mm
Dicke: 2 mm	
Farbe: Silbergrau/Gelb	
Parking barrier	



Modell	DW-C07-2
Größe	Φ 60 x 600mm
Dicke: 2 mm	
Farbe: Silbergrau/Gelb	
O-Typ-Parkplatz Barmer	



Modell	DW-C08-1
Größe	70 x 400 x 500mm
2 mm Dicke	
Basis 10 mm Dicke	
Parkschanke Typ T	



Modell	DW-C08-2
Größe	60 x 600 x 650mm
2 mm Dicke	
Basis 10 mm Dicke	
Parkschanke Typ T	



Modell	DW-C-P01
Größe	680 x 290 x 410mm
Parkschanke Typ M	



Modell	DW-C-P02
Größe	700 x 280 x 400mm
Parkschanke Typ M	



Modell	DW-C-P03
Größe	800 x 130 x 320mm
Portalverriegelung Parkschanke	



Modell	DW-C-P04
Größe	410 x 690mm
Parkschanke Typ M	

EINE KLEINE ÜBERSICHT UNSERER SONDERANFERTIGUNGEN

Individuelle Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich

- ✓ **Material:** Rundstahl, Vierkant, Draht
- ✓ **Länge:** frei wählbar
- ✓ **Zubehör:** Haken, Ösen, Endstücke u.v.m.
- ✓ **Oberfläche:** verzinkt, roh, beschichtet



Individuelle Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich

- ✓ **Material:** Rundstahl, Vierkant, Draht
- ✓ **Länge:** frei wählbar
- ✓ **Zubehör:** Haken, Ösen, Endstücke u.v.m.
- ✓ **Oberfläche:** verzinkt, roh, beschichtet



Individuelle Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich

- ✓ **Material:** Rundstahl, Vierkant, Draht
- ✓ **Länge:** frei wählbar
- ✓ **Zubehör:** Haken, Ösen, Endstücke u.v.m.
- ✓ **Oberfläche:** verzinkt, roh, beschichtet



Individuelle Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich

- ✓ **Material:** Rundstahl, Vierkant, Draht
- ✓ **Länge:** frei wählbar
- ✓ **Zubehör:** Haken, Ösen, Endstücke u.v.m.
- ✓ **Oberfläche:** verzinkt, roh, beschichtet





CONTACT US



02152- 2048- 135



Bisterstr. 1, 47906 Kempen



shop@marwotec.de



www.marwotec.de

Scan Me

